IN-020

Controle de fechadura eletronica sem fio
Módulo RF 433Mhz Fecho-Elétrico

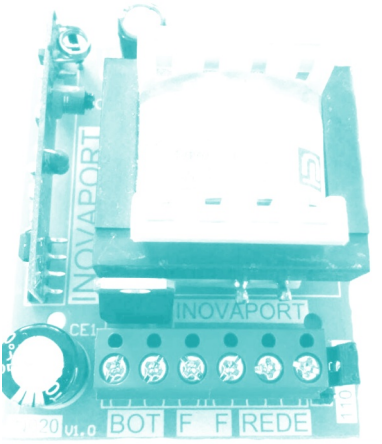

Abertura por Controle sem fio

Abertura manual com botão embutido e externo

Grava até 512 botões Rolling Code e Learning Code

Compatível com a maioria dos controles de portões do mercado

ATENÇÃO

O equipamento entra em modo de gravação por 12 segundos toda vez que ele é energizado na rede elétrica! Este é o tempo que o instalador tem para efetuar a seqüência de gravar o controle remoto!

Gravar controle para comando

1°Desligue e ligue o equipamento da rede elétrica.
2° Espere o LED indicador terminar de piscar.
3° Aperte a botoeira por (10) segundos até o LED começar a piscar rapidamente.
4° Solte a botoeira e em seguida aperte o botão do controle por(2) segundos.
5° Em seguida o LED vai piscar lentamente indicando que o controle foi gravado.
6° Efetue o teste acionando o controle por(1) segundo para abertura da fechadura.
7° Caso o controle não acione a fechadura repita a operação de 1°a 6°.
Após 12 segundos depois que o último controle que foi gravado, o equipamento sai automaticamente do modo de gravação.

Apagar os controles

Desligue e ligue o receptor com o botão de acionamento pressionado até que o LED se apague.

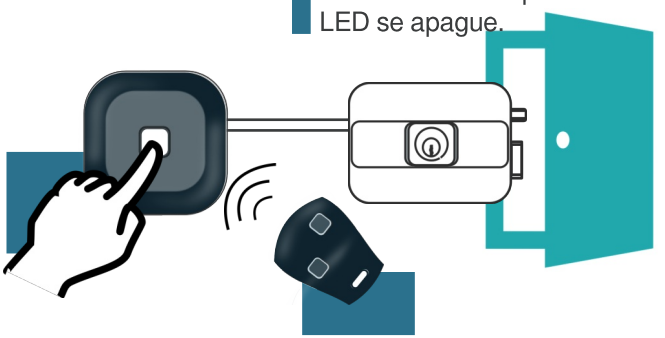

Ligações

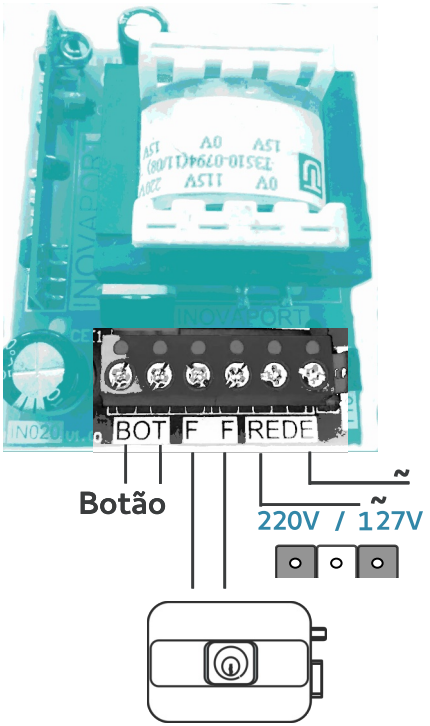

- Tensão de Alimentação: **127V/220V** - Necessário selecionar
- Corrente de Saída pico-a-pico: **800mA**
- Tipo de acionamento: **Pulsante**
- Impedância minima da bobina: **2 Ohms**
- Capacidade de Controles: **512 Botões**
- Frequência de operação: **433,92Mhz** Controles Learn Code ou Rolling Code
- Cabo sugerido para ligação na fechadura:

1m a 10m - **1mm**
10m a 100m - **2,5mm**

Consumo sem a fechadura: **1W**
Alcance máximo: **25m** com antena interna
Temperatura de operação: -10C / 50C
IP54 (não deve ser exposto a chuva)

Termos da Garantia

O equipamento IN-020 de fabricação Inovaport localizada na Rua São José do Rio Pardo, 230, Nova Bonsucesso - Guarulhos - SP foi testado e aprovado pelos departamentos de engenharia e controle de qualidade.

A Inovaport garante este produto contra defeito de projeto, fabricação e montagem e/ou solidariamente em decorrência de vícios de qualidade do material que o torne inadequado ou impróprio ao consumo a que se destinam pelo prazo legal de 90 (noventa) dias acrescidos de 275 dias como demonstração de confiança na qualidade de nossos produtos, todos a contar da data de aquisição desde que observadas as orientações de instalação, utilização e cuidados descritos no manual e em normas vigentes de que tratam a este equipamento. Em caso de defeito no período da garantia, a responsabilidade da Inovaport é restrita ao conserto ou substituição do aparelho. A substituição ou conserto do aparelho não torna o prazo de garantia prorrogado. Esta garantia perde seu efeito caso o produto não seja utilizado em condições normais, não seja empregado ao fim que se destina, sofra quaisquer danos provocados por acidentes ou agentes da natureza como raios, inundações, desabamentos, etc; seja instalado em rede elétrica inadequada ou em desacordo com as normas pertinentes e a este manual.

A instalação deste equipamento exige conhecimentos técnicos que deverá ser feita somente por pessoa com os devidos conhecimentos e habilitada a este fim ou autorizada expressamente pela Inovaport.

A instalação ou reparo por pessoa não autorizada implica em perca automática da garantia.

www.inovaport.com.br